

- 1 נורית אזהרה
- 2 נורית חיווי 19V
- 3 נורית חיווי 16V
- 4 נורית חיווי 12V
- 5 ממשק פלט מחשב נייד
- 6 אינדיקטור סוללה
- 7 לחצן הפעלה
- 8 שקע USB
- 9 שקע הטענה 1A 15V
- 10 מתג ראשי
- 11 ממשק הפעלה אוטומטית

מדריך הפעלה

לפני הפעלה ראשונית יש להטעין את הסוללה לפחות 12 שעות, לאחר כל שימוש יש להטעין את הסוללה. באים לא נעשה כל שימוש בסוללה במשך 6 חודשים יש לטעון את הסוללה שוב לפחות 12 שעות

נוריות חווי

לחץ על המתג הראשי לבדיקת מצב אנרגטי

נורית חיווי	יחידה	4 מהבהבות	1 רציף	2 רציף	3 רציף	4 רציף
מצב סוללה	0%	10%	25%	50%	75%	100%

בעת הטענה, נוריות החיווי יבהבו אחת אחרי השניה. מספר הנורות הדולקות באופן רציף מראה את מצב הסוללה כמפורט בטבלה לעיל. 4 נוריות חיווי הדולקות באופן רציף מעידות על הטענה מלאה של הסוללה.

אופן הטענת המטען הנייד


1. חבר את מחבר הבית לשקע חשמל אוניברסלי
 2. חבר את הקצה השני של מחבר הבית לשקע 1A 15V של המטען הנייד
- או
1. חבר את יחידת ההטענה ממכונת לשקע המצית ברכב
 2. חבר את הקצה השני של יחידת ההטענה ממכונת לשקע 1A 15V של המטען הנייד



פתרונות מתקדמים למיכון המשרדי



הטענת מצבר רכב 12V

1. ראשית, ודא שמספר נוריות החיווי המעידות על מצב הסוללה אשר דולקות באופן רציף אינו פחות מ-3
2. חבר את הצבת האדום של כבל ההטענה לחיבור החיובי (+) במצבר הרכב ואת הצבת השחור של כבל ההטענה לחיבור השלילי (-) של מצבר הרכב
3. חבר את הקצה השני של כבל ההטענה למטען הנייד
4. התנע את הרכב
5. ברגע שהרכב התניע, המתן 30 שניות ואז הסר ראשית את הכבל מהמטען הנייד לפני הסרת הצבתות ממצבר הרכב

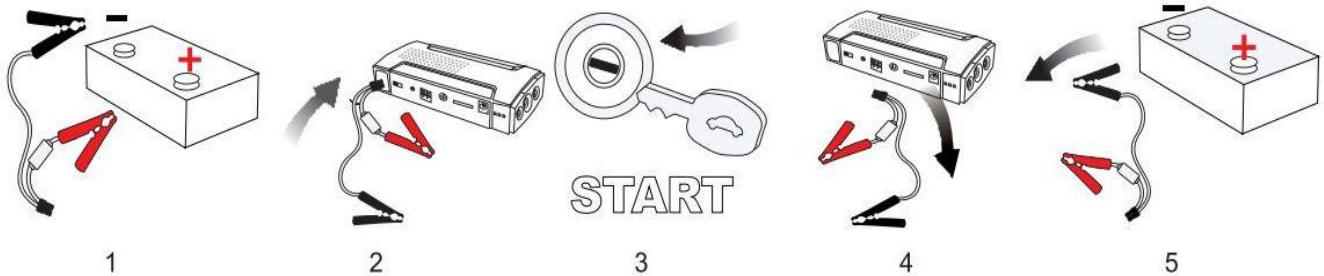

הטענת מכשיר סוללרי או טאבלט

1. חבר את כבל B לשקע USB 5V/2.1A במטען הנייד
2. חבר את הכבל המתאים למכשירך אל קצהו השני של כבל B

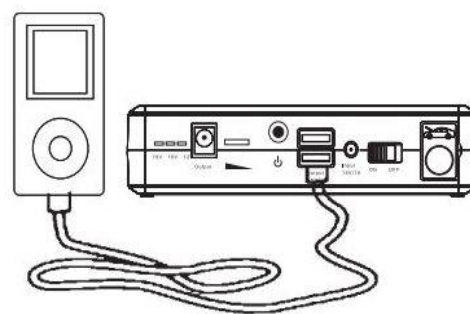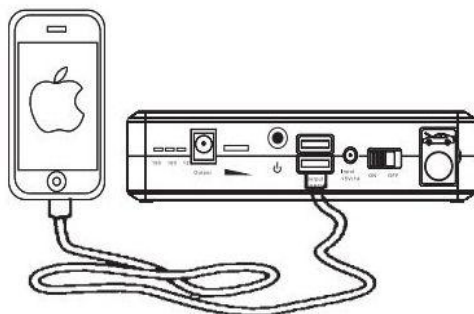





ג'נרל מכונות משרד

פתרונות מתקדמים למיכון המשרדי

הטענת מחשב נייד

1. חבר את כבל A לשקע USB 16V/3.5A במטען הנייד
2. חבר את הכבל המתאים למחשב הנייד אל קצהו השני של כבל A
3. לחץ על כפתור ההפעלה במטען הנייד

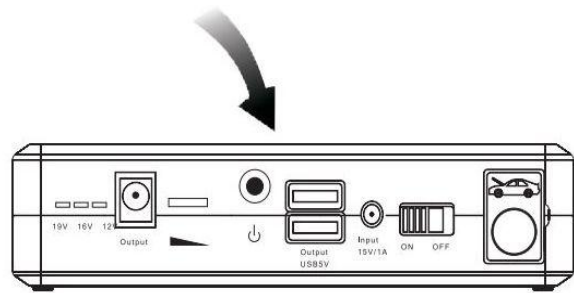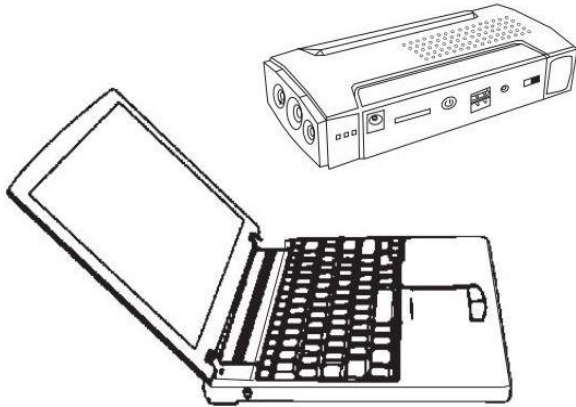

הדלקה וכיבוי מנורות חרום

1. העבר מתג ON-OFF למצב ON
2. לחץ על לחצן ההפעלה
3. וודא שלפחות 3 נוריות חיווי טעינת סוללה דלוקות
4. לחיצה ממושכת תדליק את הפנס הראשי
5. לחיצה קצרה הפנס הראשי והבהב מהר
6. לחיצה קצרה נוספת הפנס הראשון יבהב הבהובי חירום
7. לחיצה קצרה נוספת הפנס יכבה
8. לחיצה כפולה (2 לחיצות) תפעיל את הנורה הכחולה והאומה
9. לחיצה כפולה נוספת תכבה את הנורות.



www.generaltech.co.il

מרכז: רח' פינקס 10 ק. אונו 55650, טל: 03-5348742 | ירושלים: הבעש"ט 38 95188, פקס: 02-5328824, טל': 02-5328828 | order@generaltech.co.il